



※イメージです。

### 扉柄

<b>VP20(鏡面)</b> アルペロブラック	<b>VH20(マット)</b> ヴァンテージメタル柄	<b>VT20(マット)</b> ソフトウォールナット柄	<b>VL20(鏡面)</b> ファインレッド	<b>VI10(マット)</b> ホワイト	<b>VM10(マット)</b> ベージュ	<b>VD10(マット)</b> グレイッシュグリーン	<b>取っ手</b> アルミライン(LGA)
アルペロホワイト	ペイントウッド柄	ソフトオーク柄	オリーブグリーン	ホワイトアッシュ柄	ベージュ	グレイッシュグリーン	ハンドル(HAA)
							ハンドル(HCE)
							ハンドル(HDA)

### 食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 浅型  
ドアパネル仕様 シルバー色  
<LES45RS7SD>

### レンジフード

スマートフードII W750mm  
常時換気 シルバー色 LED照明  
<LES43AHZ2M>

### 加熱機器

ガスコンロ ガラストップ W600mm  
片面焼きグリル【正面:シルバー色】  
トッププレート:ブラック  
<LES32T3V>

「調理油過熱防止装置」「立ち消え安全装置」「消し忘れ消火機能」を標準装備。

### シンク

スキマレスシンク ムーブブラックタイプ  
スラクルネット付  
色を選べる「人造大理石シンク」。  
幅773×奥行最大497/最小402×深さ187mm

### カラーバリエーション

カムグレー	グリーン	カムベージュ
ピンク	グレー/ホワイト	グレー

### 水栓金具

エコカチット水栓

おそうじしやすい形状  
水がたまりやすい根元もふきやすい、なめらかな形状でおそうじしやすい。

混合水栓サラサラワイドシャワー浄水器一体  
クロムメッキ  
浄水も、お湯もひとつの水栓で。  
<LE06FPSNEB>

サラサラワイドシャワー 直流 浄水

### フロアユニット たっぶり入って出し入れスマート。

#### ■スライドタイプ

コンロ下スライド	食器洗い乾燥機下スライド	シンク下スライド (包丁差し付)	ソフトクローズ機構スライドレール
----------	--------------	------------------	------------------

奥行き650mmユニットの場合  
引き出し耐荷重 最大積載量10kg  
※シンク下のみ 上段は305mmになります。

### カウンター

#### 人造大理石カウンター

サンドホワイト	サンドグレー
サンドベージュ	

### カウンター高さ

カウンター高さ  
使う方の身長に合わせてカウンターの高さを選べます。自分に合った高さなら、疲れやすさも違います。

### ウォールユニット

高さ 500mm 600mm 700mm  
耐震ロック

ウォールユニット H700mm  
耐震ロックを標準装備。  
取っ手のない手掛け仕様です。

ソフトダウン・ウォールユニット



※イメージです。2枚のキッチンボードを繋ぐ場合、柄は連続せず、多少のズレが生じます。




お手入れらくらくキッチンボード。  
システムキッチンとのコーディネートで、  
洗練された美しい空間をつくります。

鏡面調

■ライトナイーブ柄


メラミン樹脂化粧シート

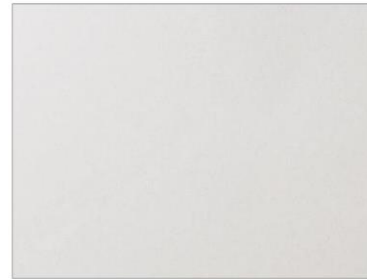

ホワイト

■ネオマーブル柄

メラミン樹脂化粧シート

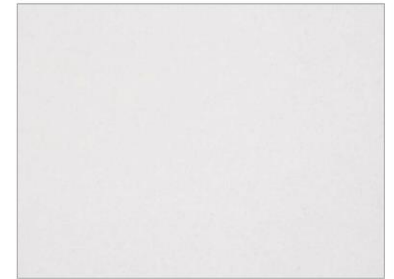

ホワイト

\* 液体の塩素系洗剤・漂白剤を使った場合は、十分に水ぶきし、除去してください。(十分に流さないで、変色の原因になります。)


3mm厚

不燃壁材(キッチン用)



3mm厚タイプ  
薄型・軽量だから搬入や取付けがラクです。  
3尺×6尺タイプで約9.5kg、3尺×8尺タイプでも  
約12.3kgと軽く、搬入・取付けが容易です。

メラミン材質



天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき取れます。




油温度200℃の滴下試験や耐熱試験の結果、変色、変質がほとんどありません。



台所用スポンジ(ナイロンたわし除く)での摩擦にも、表面にほとんど傷はつきません。


ひび割れしにくい防カビタイプの目地用シリコン。

キッチンボードの場合



目地には弾力性があり、ひび割れしにくい防カビ・目地用シリコンを使用。

タイル貼りの場合



目地はセメント基材なので、ひび割れが生じ、カビが発生しやすい。